
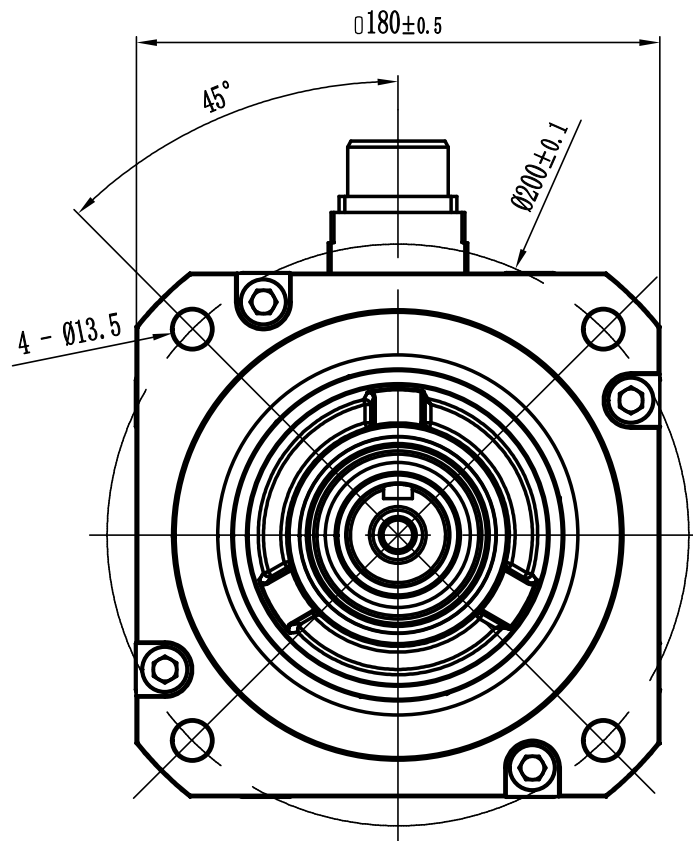


SPM-TD11844MAK-P

A-A  
1:1

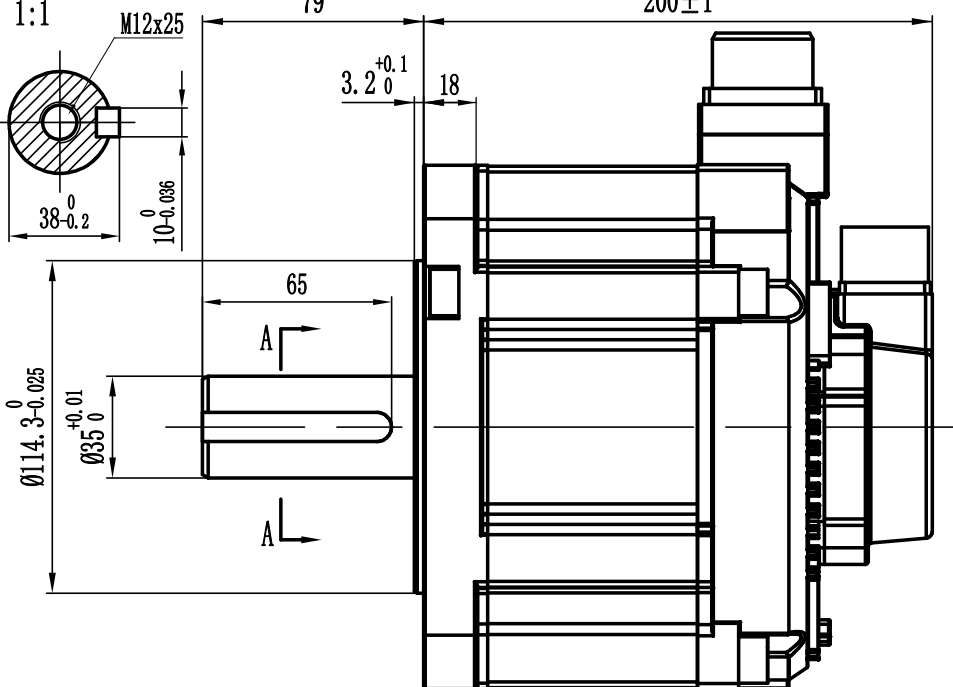

电机参数

|           |  |
|-----------|--|
| 额定输出功率    | 4.4kW  |
| 额定线电压     | 380V   |
| 额定线电流     | 16.5A  |
| 额定转速      | 1500rpm  |
| 最高转速      | 3000rpm  |
| 额定力矩      | 28.4N·m  |
| 峰值力矩      | 71N·m  |
| 反电势       | 123V/krpm  |
| 力矩系数      | 1.72N·m/A  |
| 转子惯量      | 6.6x10 <sup>-3</sup> kg·m <sup>2</sup>                               |
| 绕组(线间)电阻  | 0.55Ω  |
| 编码器规格(可选) | <input checked="" type="checkbox"/> 增量式 <input type="checkbox"/> 绝对值 |
| 防护等级      | IP67   |

电机绕组动力航插座焊线定义

| 插座编号 | A | B | C | D  |
|------|---|---|---|----|
| 绕组引线 | U | V | W | PE |
|      | 红 | 蓝 | 黄 | 空  |

多摩川增量2500ppr(TS5214N8566)插座焊线常规定义

| 插座编号 | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13 | 14 | 15 | 1   |
|------|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| 信号引线 | +5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A-  | B-  | Z-  | U+  | V+  | W+  | U- | V- | W- | PE  |
|      | 红   | 黑  | 绿  | 蓝  | 黄  | 绿/黑 | 蓝/黑 | 黄/黑 | 棕/白 | 白/黑 | 灰/黑 | 棕  | 白  | 灰  | 屏蔽线 |

借(通)用  
件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

档案员 日期

不带抱闸

深圳市麦格米特驱动技术有限公司

标准电机外形图

SPM-TD11844MAK-P

|    |    |       |           |    |
|----|----|-------|-----------|----|
| 标记 | 处数 | 更改文件名 | 签字        | 日期 |
| 设计 |    | 日期    | 2020.8.17 |    |
| 审核 |    | 日期    |           |    |
| 工艺 |    | 日期    |           |    |
| 批准 |    | 日期    |           |    |

| 图样标记 | 重量  | 比例  |
|------|-----|-----|
|      |     | 1:2 |
| 共 张  | 第 张 |     |