
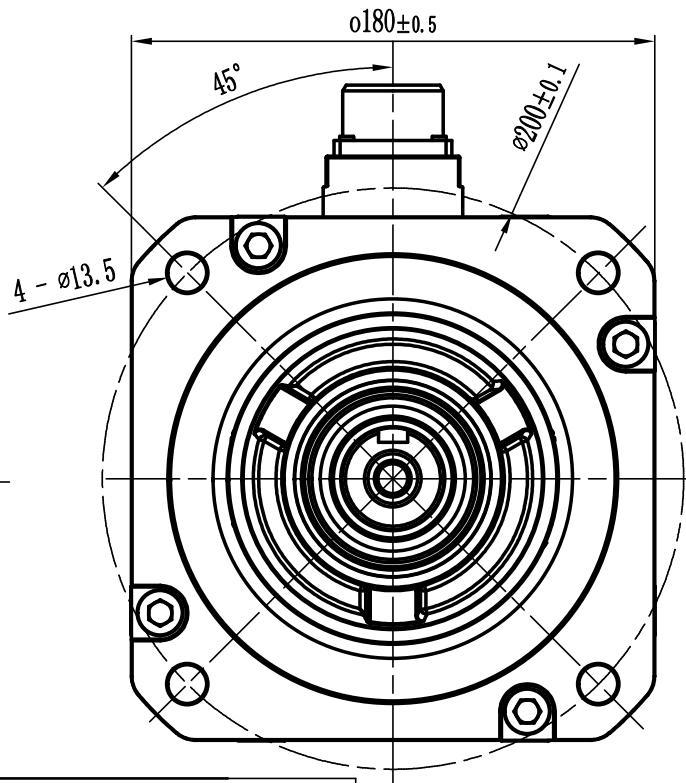


SPM-TD61844MBK-P

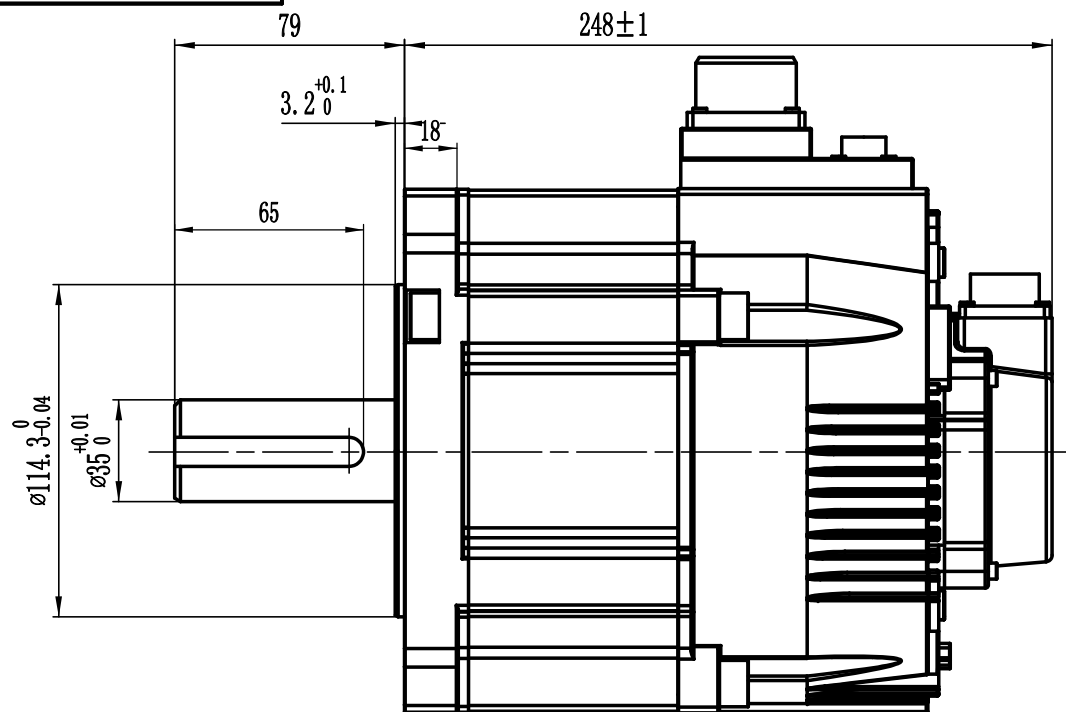

抱闸航插定义		
插座编号	1	2
信号引线	24V	0V

电机绕组动力航插座焊线定义				
插座编号	A	B	C	D
绕组引线	U	V	W	PE

多摩川绝对值编码器插座焊线定义 (10芯)							
插座编号	2	3	4	5	6	7	10
信号引线	E-	E+	SD-	0V	SD+	+5V	PE

					带抱闸	麦格米特驱动技术有限公司		
						标准电机外形图		
标记	处数	更改文件名	签 字	日期		图 样 标 记	重 量	比 例
设 计			日 期					1:2
审 核			日 期					
工 艺			日 期					
批 准			日 期		共 张	第 张	SPM-TD61844MBK-P	

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

电 机 参 数

		额定输出功率	4.4kW		
底 图 总 号		额定线电压	380V	反电势	123V/krpm
		额定线电流	16.5A	力矩系数	1.72N.m/A
签 字		额定转速	1500rpm	转子惯量	6.6x10 ⁻³ kg·m ²
		最高转速	3000rpm	绕组（线间）电阻	0.55Ω
日 期		额定力矩	28.4N·m	编码器规格（可选）	<input type="checkbox"/> 增量式 <input checked="" type="checkbox"/> 绝对值
档案员	日 期	峰值力矩	71N·m	防护等级	IP67